

FICHA TÉCNICA

Cámara Antifatiga ADA44

La cámara antifatiga ADA44 es una solución avanzada integrada con nuestro software para monitorear en tiempo real la fatiga y distracciones de los conductores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	Interfaz de operación	Aplicación móvil/interfaz
	Permiso de video	Config. de administrador y usuario
VIDEO	Entrada de vídeo	2K integrado + 1080 integrado + 2 externos 1080P
	Salida de video	OAL:25fps,NTSC:30fps
	Compresión	H.264/H.265
AUDIO	Entrada de audio	Micrófono incorporado
	Salida de audio	Altavoz incorporado
	Formato de registro	Grabación sincronizada de video y audio
	Compresión de audio	ADPCM
PROCESAMIENTO DIGITAL	Resolución de video	2K/1080P/720P/D1
	Velocidad de bits de video	64 Kbps ~ 10 Mbps/canal
ALMACENAMIENTO	Velocidad de bits de audio	32 kbps
	Consumo de almacenamiento	56 ~ 2700 MB / (canal*hora)
ALARMA	Entrada	6 canales
	Salida	2 canales
INTERFAZ	RS232	1 canal
	RS485	1 canal

Logifit


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INTERFAZ	Poder	2 canales
	RJ45	1 canal
INALÁMBRICO	USB	1 canal
	2G/3G/4G	Opcional
	WIFI	2,4 g
	Punto de acceso WIFI	Opcional
GPS	Opcional	Micrófono incorporado
FUERZA G	Sensores de seis ejes	Opcional
SOFTWARE	Cliente de windows	Opcional
	Cliente iOS	Opcional
	Cliente Web	Opcional
FUERZA	Aporte	10 ~ 32 V
	Producción	12 V a 4 A
	Fuente de alimentación	Menos de 8 W
	Energía en modo espera	
	Consumo	Opcional
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	Temperatura y humedad	-20~60 , HR 80 % MÁXIMO
	Supercondensador	Opcional

Logifit

Cámara Inteligente ADA44

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y CONEXIÓN

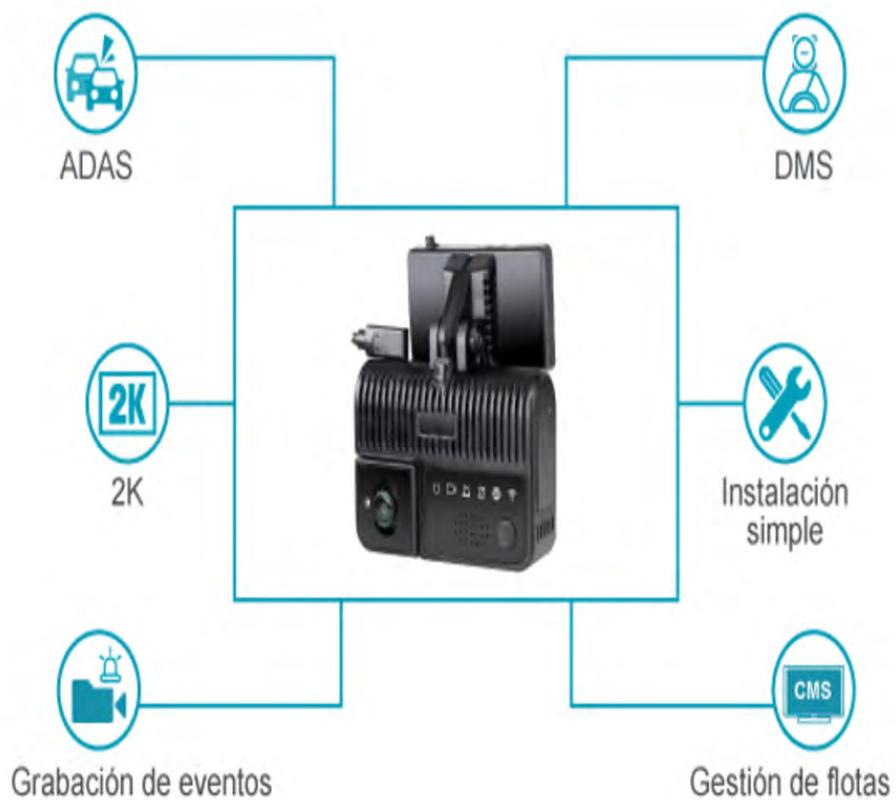

Logifit